

# 친환경 방수 바닥마감재



숨쉬는 친환경 무기질계 중성화방지, 방수, 바닥마감재

## SELLECOAT®

HACCP, GMP 인증, 주차장, 식품공장, 급식실, 물류창고 등 모든 바닥 적용 가능

셀레코트는 1988년 (주)대명콘스텍이 국내 최초로 응용, 고안한 고성능 친환경 무기질계 바닥 마감재입니다. 셀레코트는 물에 젖어 있는 함수율 100% 습윤 콘크리트 바탕에 적용되며 콘크리트와 친화적인 물리적 특성으로 수분 및 습기 등의 주변환경에 기인된 들뜸 현상과 무게 충격에 의한 파손이 발생하지 않는 마감재입니다.

SELLECOAT의 공사기간 단축 효과 가장 중요한 “바탕 건조 작업” 및 “프라이머 도포 생략” 최대 3공정, 60일 이상 단축 가능!!

**용도** HACCP/GMP 적용사업장, 수산물 가공업체, 교회, 학교 급식실, 식당주방, 식품공장, 물류창고, 일반공장, 주차장, 냉동, 냉장 창고, 병원, 업무시설 등 모든 바닥 적용 가능한 친환경 무기질계 중성화방지, 방수, 방식, 바닥마감재

### 제품 특징

함수율 100% 습윤바탕 적용 Wet Surface Adhesive

- 품질개선 및 향상을 위한 품질관리연구소 운영
- 다수공급자계약을 통한 관급자재 납품
- 프라이머가 물인 제품

단방향 통기성 확보 단방향통기성 (Gore - tex기능)

- 도막재 상부 물분자의 침투 방지
- 도막재 하부 기체압력 투과

무취, 내미끄러짐성 확보 무기질 계통 친환경성, 안전성 확보

- 시멘트를 베이스로 한 무기질 재료 활용으로 구조체와 선행창개수 유사
- 재질 흡착에 의한 논슬립
- 시공전후 무취 무해

### 기능 및 특성

1. 시공성	물에 젖어 있는 함수율 100% 습윤 콘크리트 바탕, 대기습도 100%에도 시공이 가능합니다.
2. 통기성(고어텍스 효과)	고어텍스 소재와 같이 기체압력을 투과하므로 습기에 의한 들뜸현상이 발생하지 않습니다.
3. 친환경성	습시 시공 시 프라이머가 물이므로 환경 유해물질이 없으며, 주성분이 무기물질이므로 시공, 화재발생 시 유독가스가 발생하지 않고 냄새가 거의 나지 않는 친환경 제품입니다.
4. 내미끄러짐성(Non-Slip)	표면 수분 접촉 시 미끄러지지 않는 내미끄러짐성 재질입니다. ※ 셀레코트 시공 후 바닥에 수분 접촉 시 더 미끄러지지 않는 특성이 있습니다.
5. 내충격성	무기물 분자 공극체가 무게, 충격, 압력에 대한 완충 작용을 하므로 파손이 발생하지 않습니다.
6. 불연성	화재 발생시 불이 붙지 않는 난연성 무기질계 재질입니다.
7. 내마모성	바퀴 마찰에 강한 내마모성을 가지며, 바퀴마찰 소음이 예폭시 대비 50% 이상 감소 합니다.
8. 접착성	콘크리트, 금속, 목재, 석재, 타일, 예폭시 등의 어떠한 피착재에도 강력하게 접착됩니다.
9. 고/저온성	열수온도 80℃, 냉동 -40℃까지 견디는 우수한 고·저온성을 가집니다.


〈 코카콜라 물류창고 〉



〈 서울시청 신청사 주방 〉



### 제품 시공성

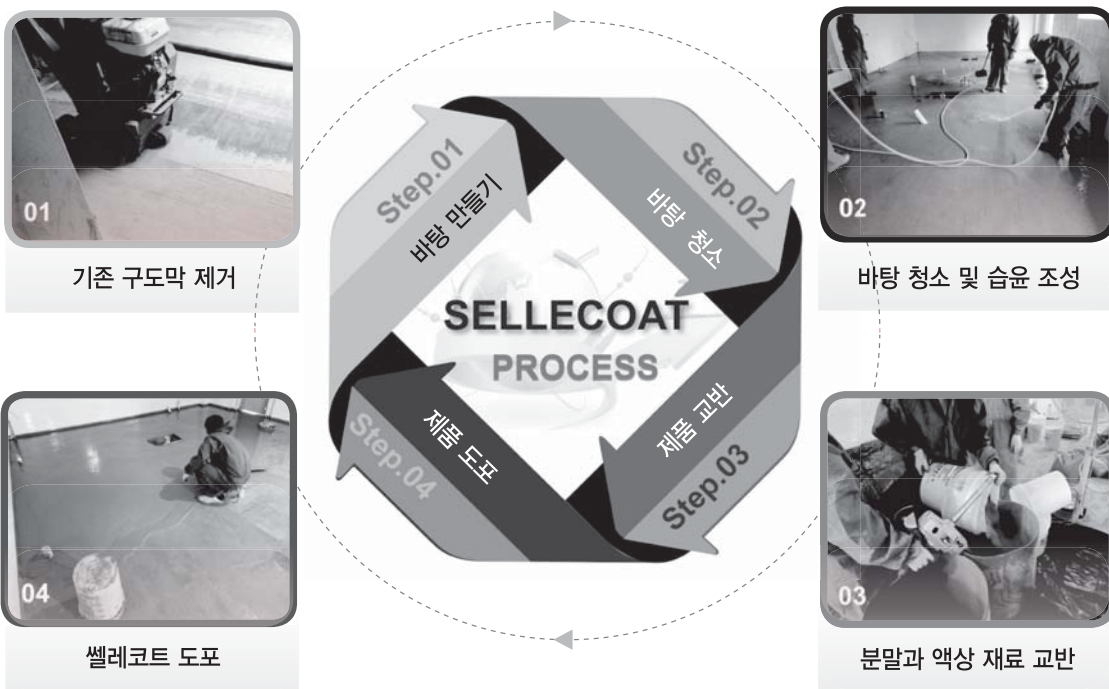

숨쉬는 친환경 무기질 바닥마감재  
**(주)대명콘스텍**  
Since1988 DAEMYUNG Construction Technology

문의 : 010-5271-4830(대표 신영태)  
02-831-1560(대), Fax. 02-831-1563  
www.dmcst.com

